

Entschäumer

Пеногаситель

Свойства

Препятствует чрезмерному пенообразованию в оборудовании, применяемом для механизированной уборки. Пеногасителем можно пользоваться и в случаях, когда при уборке используется горячая вода. Экономно расходуется благодаря высокой концентрации.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Масляно-силиконовая эмульсия, консерванты (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Показатель pH (в концентрате): ок. 10

Области применения

Применяется для предотвращения пенообразования в полумоечных машинах, пылеводососах, моющих пылесосах и экстракционных машинах для ухода за ковровыми покрытиями.


Применение

Бутылку перед применением взболтайте.

Брызните несколько раз во всасывающий шланг при работающей турбине.

Для эффективного пеногашения в баках больших полумоечных автоматов предварительно разведите 100-200 мл пеногасителя в 1-2 л воды и влейте этот раствор в бак для сбора грязной воды.

Повторяйте эту процедуру после каждого опорожнения бака.

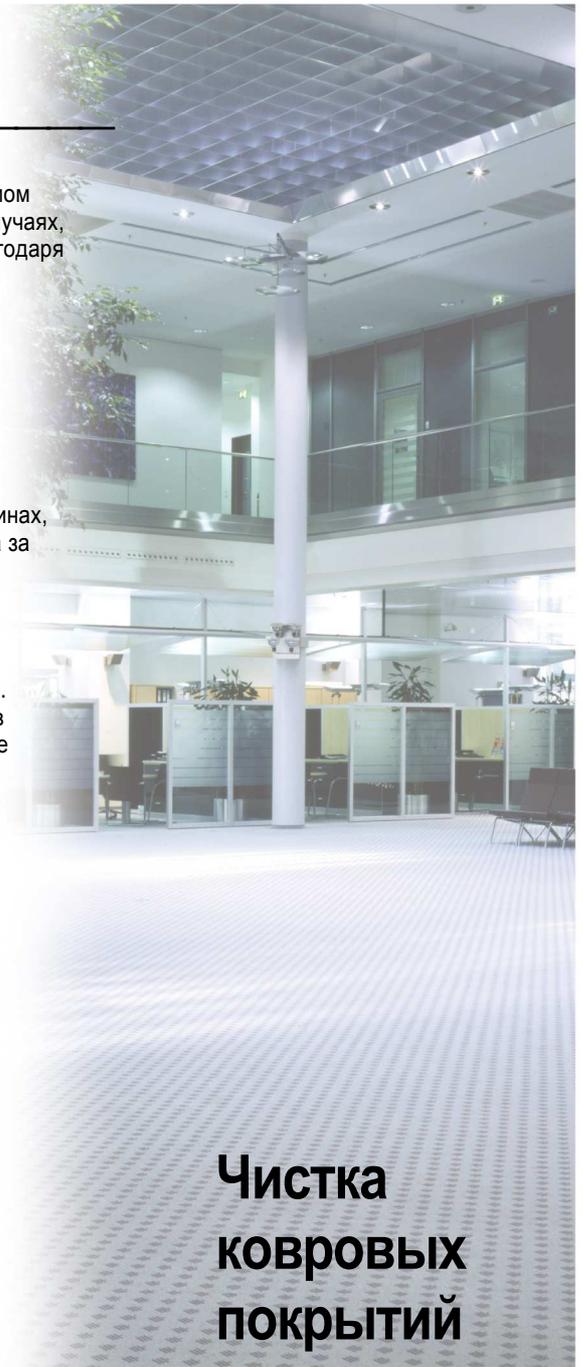

Чистка
ковровых
покрытий

Расход на 1 м²

Указать невозможно

Только для профессионального использования!

Упаковка

6 бутылок x 1 л в коробке

Арт. № j 60 03 01

Беречь от мороза!

